


MULTI OPERATIONS MACHINE
مجموعة نجارة متعددة العمليات



TECHNICAL SPECIFICATION	الموديل		المواصفات الفنية
MULTI OPERATIONS MACHINE	FS 41/3	FS 41/2	مجموعة نجارة متعددة العمليات
• SPINDLE MOULDER:			• مواصفات التخانة:
- Max. working height (mm):	225	225	- أقصى تخانة للتشغيل (مم):
- Min. working height (mm):	8	8	- أقل تخانة للتشغيل (مم):
- Feed speeds (m/min.):	6 – 11	6 – 11	- سرعات التغذية (متر/دقيقة):
- Worktable size (mm):	700x410	700x410	- أبعاد القرصة الزهر (مم):
- Motor power (380 V) (HP):	2	2	- قدرة موتور سحب الأخشاب (380 فولت) (حصان):
• PLANER:			• مواصفات الرابوه:
- Planer shaft (mm):	120	120	- قطر قلب التشغيل (مم):
- Shaft Rotation Speed (RPM):	4750	4750	- سرعة دوران قلب التشغيل (لفة/دقيقة):
- Worktable size (mm):	2010x410	2010x410	- أبعاد القرصة الزهر (مم):
- Size of tilting fence up to 45° (mm):	140x100	140x100	- أبعاد الزاوية القابلة للميل حتى 45 درجة (مم):
- Motor power (380 V) (HP):	4	4	- قدرة الموتر الرئيسي (380 فولت) (حصان):
• MORTISER			• مواصفات المنقار البنية:
- Machine dimensions (mm):	450x260	-	- أبعاد القرصة (مم):
- Longitudinal stroke (mm):	80	-	- المشوار الطولي للعربة (مم):
- Transversal stroke (mm):	240	-	- المشوار العرضي للعربة (مم):
- Vertical stroke (mm):	190	-	- المشوار الرأسي للعربة (مم):
- Machine dimensions (mm):	1007x1250x2040	1007x1250x2040	- أبعاد الماكينة (مم):
- Weight (Kg):	870	870	- وزن الماكينة (كجم):

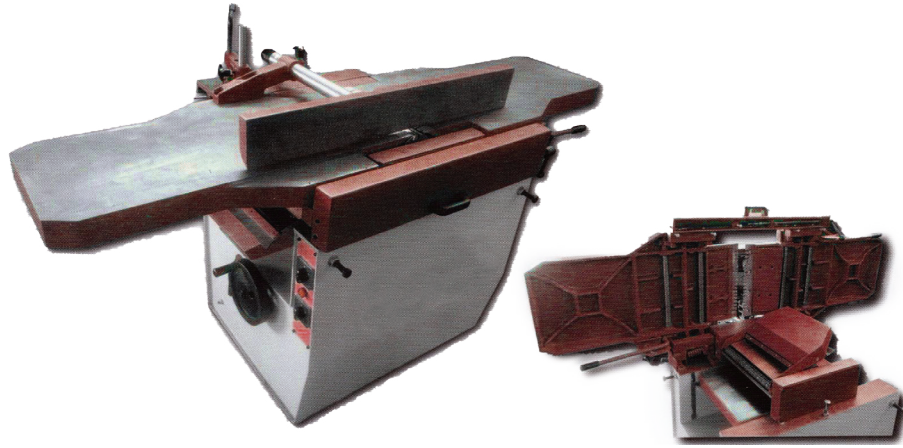


• يوجد امكانية استبدال المواتير ال (380 فولت) بمواتير 220 فولت عند الطلب.

- All 380 V motors equipped in the machine can be changed with 220 V motors by order.



الشركة المتحدة للمكينات تصنيع مكينات النجارة ومعدات الورش

United Company for Machinery
Manufacturing woodwork & workshop machinery

ش رقم ١٢ قطعة رقم ٢ المنطقة التاسعة - أنشاص 
0122 784 6897 - 0111 094 4477 - 0111 011 1369 
sales@ucm.com.eg 

www.ucm.com.eg